

Saniaccess 1-2-3



Saniaccess 3
Saniaccess 2
Saniaccess 1



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



AVANTAGES PRODUIT

- 3 modèles pour tous les besoins WC uniquement ou salle d'eau complète
- Maintenance facilitée avec double accès au produit
- Idéal pour du locatif

RACCORDEMENTS


← Diamètre de refoulement ext. : 22/28/32 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

→ Diamètre des entrées ext. : 40, 100 mm



Couteau mono-lame




Saniaccess 1

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

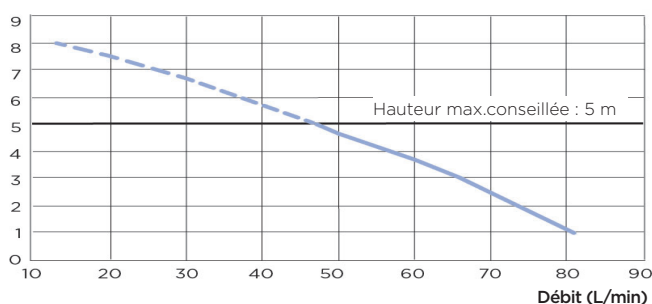

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Nombre d'entrée(s) | 1 | 3 | 4 |
| Diam entrées ext. | 40, 100 mm | | |
| Diam refoulement ext. | 22/28/32 mm | | |
| Hauteur min. bac de douche | - | - | 15 cm |
| T° max. des eaux entrantes | 35 °C | | |
| Tension-Fréquence | 220-240 V - 50-60 Hz | | |
| Conso moteur | 400 W | | |
| Indice de protection | IP44 | | |
| Classe électrique | I | | |
| Niveau sonore | 46 dB(A) | | |
| Identification et logistique | | | |
| Poids brut | 7 kg | | |
| Code EAN | 3308815013169 | 3308815013176 | 3308815013183 |
| Code usine | SANIACCESS1 | SANIACCESS2 | SANIACCESS3 |

DIMENSIONS

