

Sanifos 110

eaux grises

Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux grises. Elle est équipée d'une pompe munie d'une roue multicanale avec une granulométrie de 30 mm. Elle se déclenche automatiquement grâce à un flotteur réglable et accepte les eaux chaudes allant jusqu'à 90 °C. Sanifos 110 eaux pluviales est livrée équipée avec son hydraulique prémontée et un presse-étoupe pour la sortie du câble moteur et bénéficie d'un fond de cuve auto-nettoyant.

Ses 4 entrées de différents diamètres permettent une flexibilité d'installation.



PERFORMANCES

- HMT max. : 10 m
- Débit max. : 14 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète
- Installation facile : éléments prémontés
- 4 entrées
- Manutention aisée : couvercle vissé
- Fonctionnement automatique de la pompe



ETENDUE DE LA FOURNITURE

- 1 Sanisub ZPK 40 AV
- Tuyauterie PVC
- Clapet anti-retour



Sanisub ZPK
40 AV




Roue multicanale

EN OPTION (VOIR P. ACCESSOIRES)


Vanne d'arrêt guillotine DN 50




DIMENSIONS

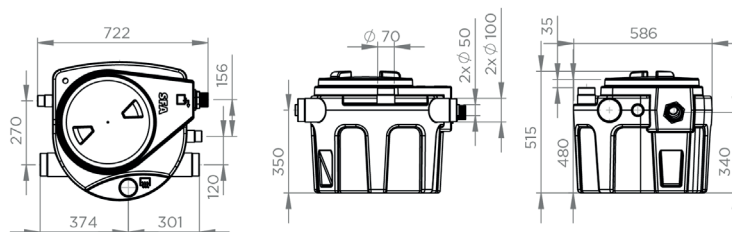

COURBE DE DÉBIT

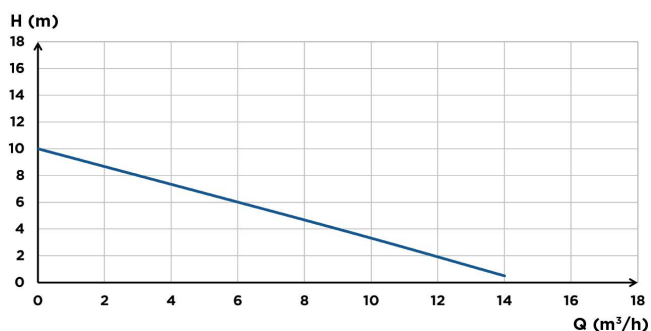

RACCORDEMENTS

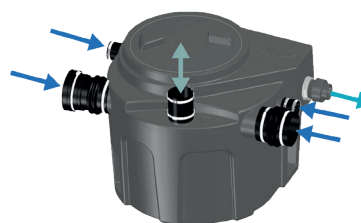

- Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

Sanifos 110 ZPK 40 AV	
Nombre de pompes	1
Matériaux	
Cuve	PE
Tuyauterie	PVC
Caractéristiques électriques	
Caractéristiques de la pompe, voir p. 92	
Hydraulique	
HMT max. (m)	10
Débit max. (m ³ /h)	14
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75
Volume total (L)	110
Volume utile (L)	38
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	240/100
FEA min. (mm)	182
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
Type d'enclenchement	Flotteur
Identification et logistique	
Poids du colis (kg)	33.6
Code EAN	3308815085951
Code usine	SANIFOS110SUB-013