

# Sanicompact Comfort+



3 m  
30 m



BV Cert. 6045364



## AVANTAGES PRODUIT

- Solution cuvette avec broyeur + châssis universel autoportant
- Fixation sur tous types de murs
- Abattant frein de chute déclinable
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

## RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext. : 32 mm

→ Diamètre des entrées ext. : 40 mm



Disque multi-couteaux



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre des entrées ext.	40 mm
Diamètre de refoulement ext.	32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Volume de chasse	1.8/3 L
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation moteur	550 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	51 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids brut	41 kg
Code EAN	3308815083247
Code usine	C72LVCPLUS

## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, châssis universel autoportant, cuvette suspendue, abattant frein de chute déclinable

## COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

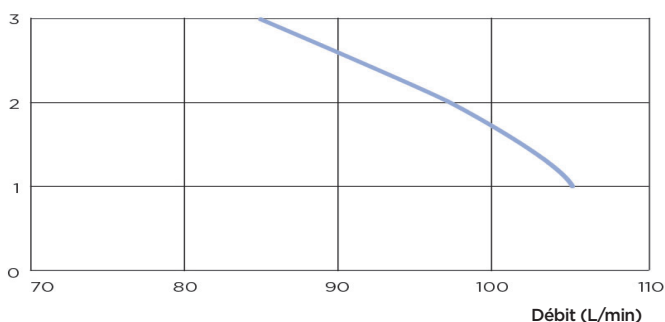

## DIMENSIONS

